

ガス透過性の低い封止樹脂とAgレスパッケージにより、他社よりも優れた信頼性を実現

The sealing resin which has low gas permeability and Ag-free package, realize superior reliability than other competitors' products.


■ 特長 / Features

- Agレスによる高信頼性パッケージ
- 製品サイズ: 3.1 mm × 1.4 mm × 0.67 mm
- はんだフィレット形成
- High reliability package by Ag free
- PKG size: 3.1 mm × 1.4 mm × 0.67 mm
- Formation of solder fillet

■ 用途提案 / Application propositions

- LCDバックライト
- ルームランプ
- アンビエントライト
- ボタン照明用
- LCD backlight
- Interior dome lamp
- Ambient light
- Indicators for push buttons

■ 使用イメージ / Usage image

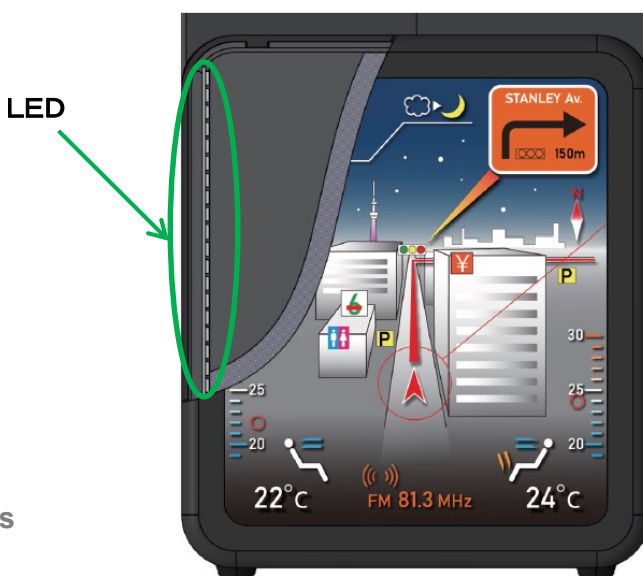

■ 仕様 / Specifications

項目 / Item	仕様 / Specifications
光束 Luminous flux	33 lm (三波長)
色度座標値 Chromaticity coordinates	(0.30, 0.30)
順電流 Forward current	80 mA
順電圧 Forward voltage	3.0 V
指向特性 Spatial distribution	115°
サイズ Dimensions	L 3.0 × W 1.4 × H 0.67 mm